


滤网更换简易说明

(使用于 Expobar 单头、双头、三头专业机型)

1. 将箭头 9 所指示的 Portafilter (咖啡滤柄) 取下, 如下图;

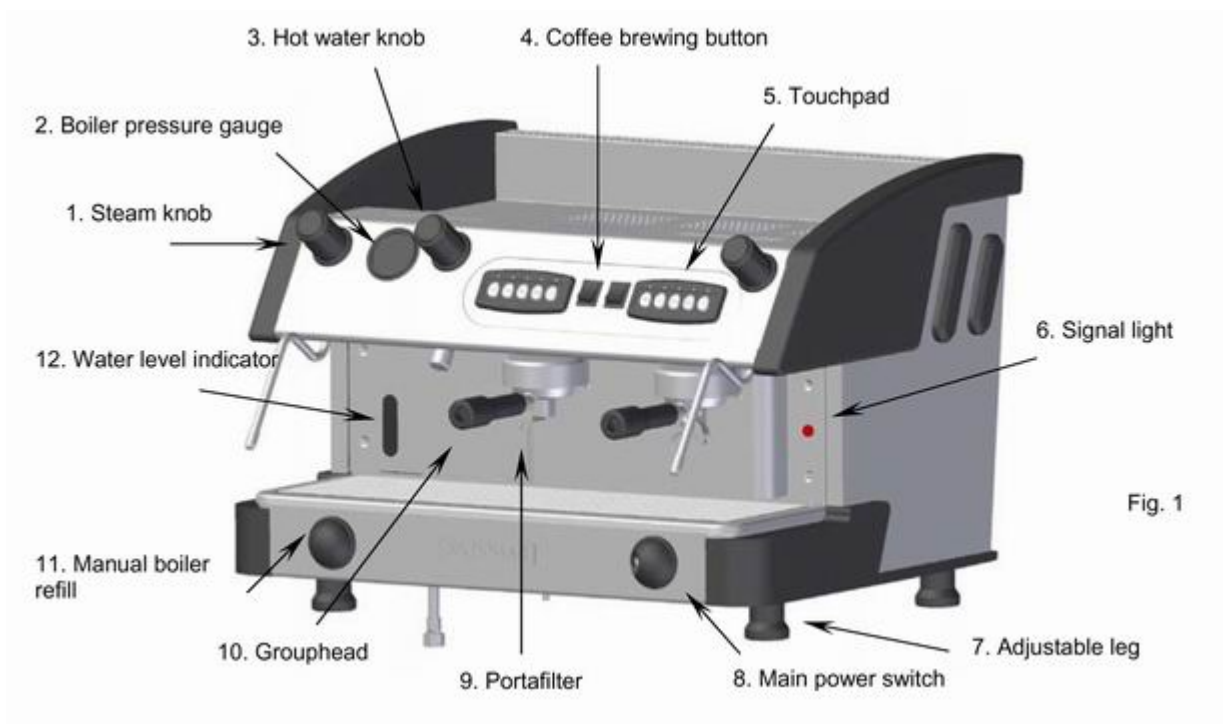


2. 取下咖啡过柄后, 可看到 咖啡蒸煮头内有一不锈钢过滤网, 如下图



3. 沿橡胶垫圈边缘，用螺丝批仔细地将其取出；

4. 将旧的已经老化的垫圈取出，更换上行的即可；

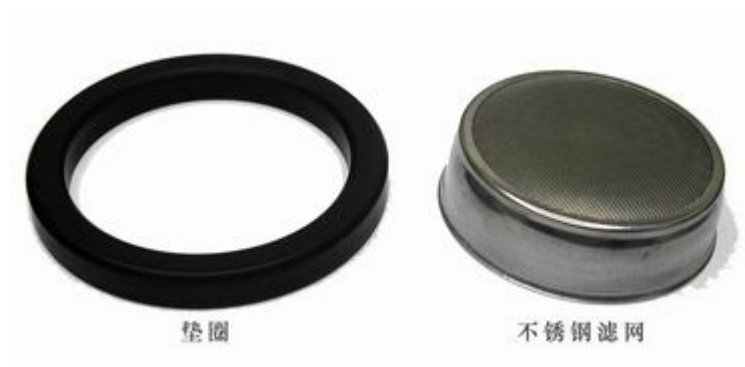

上海金淳

